


## 210-2010 Gネジケーブルグランド(B型)

PATENTED

G(PF)

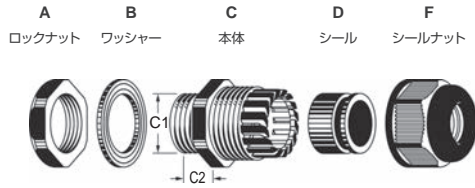

- 取付部：G (PF) /JIS管用平行ネジ (JISB0202)
- 材質：ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)  
ワッシャー・シール/EPDM
- 色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- IP等級：IP68/5気圧
- 使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- 特長：B型はシール(D)を抑えるツメ部が本体一体型です。  
軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮し、完璧なシール性能によりボックス内部の精密部品を保護します。  
オプションにてロックナット無(XA)・耐油ゴム(NBR)・シルバーグレー色(SG)等も対応できます。

製品UL取得品番は技術資料(P.69)をご参照下さい。  
シールピン・シールプラグはP.51をご参照下さい。

単位：mm

品番		適応電線 サイズ	ネジの 呼び (C1)	取付 穴径	ネジ長 (C2)	取付 板厚 (以下)	スパナ サイズ (A/F)	本体部 最小径	重量 (g)	包装 単位 (個)	推奨 シールピン シールプラグ
黒色	グレー										
FGB13 - 05B	FGB13 - 05G	5.5 ~ 3	G1/4	13.5 ~ 13.9	8	2	19/15	7	5	50	SPR-055B-B
FGB13 - 07B	FGB13 - 07G	6.8 ~ 4	G1/4	13.5 ~ 13.9	8	2	19/15	7	5	50	SPR-067-B
FGB17 - 07B	FGB17 - 07G	7 ~ 4	G3/8	17.0 ~ 17.4	10	3	22/22	11	11	50	SPR-071-B
FGB17 - 10B	FGB17 - 10G	11 ~ 6	G3/8	17.0 ~ 17.4	10	3	22/22	11	11	50	SPR-103-B
FGB21S - 07B	FGB21S - 07G	7 ~ 4	G1/2	21.4 ~ 21.9	10	3	27/22	11	13	50	SPR-071-B
FGB21S - 10B	FGB21S - 10G	11 ~ 6	G1/2	21.4 ~ 21.9	10	3	27/22	11	12	50	SPR-103-B
FGB21M - 08B	FGB21M - 08G	9 ~ 4.5	G1/2	21.4 ~ 21.9	10	3	27/24	12.5	15	50	SPR-092-B
FGB21M - 12B	FGB21M - 12G	12.5 ~ 6.5	G1/2	21.4 ~ 21.9	10	3	27/24	12.5	14	50	SPR-120-B
FGB21L - 10B	FGB21L - 10G	11.2 ~ 5.5	G1/2	21.4 ~ 21.9	12	5	27/27	14	19	50	SPR-105-B
FGB21L - 14B	FGB21L - 14G	14 ~ 9	G1/2	21.4 ~ 21.9	12	5	27/27	14	18	50	SPR-140-B
FGB26 - 16B	FGB26 - 16G	16 ~ 10.5	G3/4	26.9 ~ 27.4	12	5	33/33	19	29	50	SPR-158-B
FGB26 - 18B	FGB26 - 18G	18.5 ~ 13	G3/4	26.9 ~ 27.4	12	5	33/33	19	28	50	SPR-178-B
FGB33 - 22B	FGB33 - 22G	22 ~ 16	G1	33.8 ~ 34.4	14	6	42/42	25	51	10	SPR-215-B
FGB33 - 25B	FGB33 - 25G	25 ~ 18	G1	33.8 ~ 34.4	14	6	42/42	25	48	10	SPR-245-B
FGB42 - 25B	FGB42 - 25G	26.5 ~ 21	G1-1/4	42.5 ~ 43.1	15	7	53/52	31.2	76	10	SPR-262-B
FGB42 - 30B	FGB42 - 30G	30 ~ 24	G1-1/4	42.5 ~ 43.1	15	7	53/52	31.2	70	10	SPR-306-B

樹脂製

メタル製

付属品関連

コルゲート関連

技術資料

全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(尚、電線被覆材質等に多少異なることがありますが、お問い合わせ下さい。)