


# 【小上りキューブ 組立て手順】

組立ては、ロックダウン金物（ミニフィックス）のパーツによる板の締結が主な作業です。


- 1) 梱包内確認：①側板<2枚> ②天地板<2枚> ③中仕切板<1枚> ④補強棧<4本>  
 ⑤棚板<2枚> ⑥ミニフィックスボルト<24本>  
 ⑦連結金物（大）<4セット/オスメス型> ⑧連結金物（小）<4セット/オスメス型>  
 ⑨棚ダボ<8個> ⑩ミニフィックスキャップ<24個>  
 ⑪畳座面



- 2) キューブボックスを組み立てます。ミニフィックスボルトを、側板・天地板・中仕切板に埋め込まれているネジ穴に 全て取付けて下さい。（24か所）

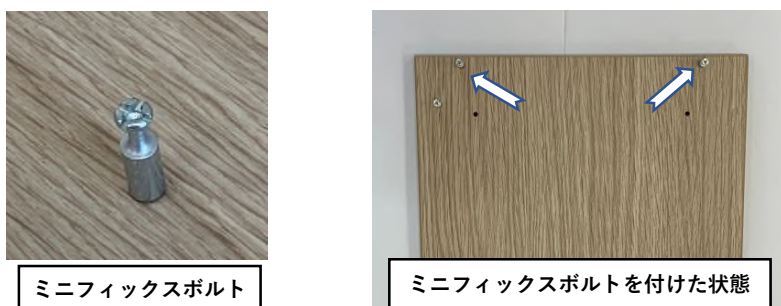


- 3) 中仕切板に補強棧（4ヶ）を取付けて下さい。（ミニフィックスを緊結）

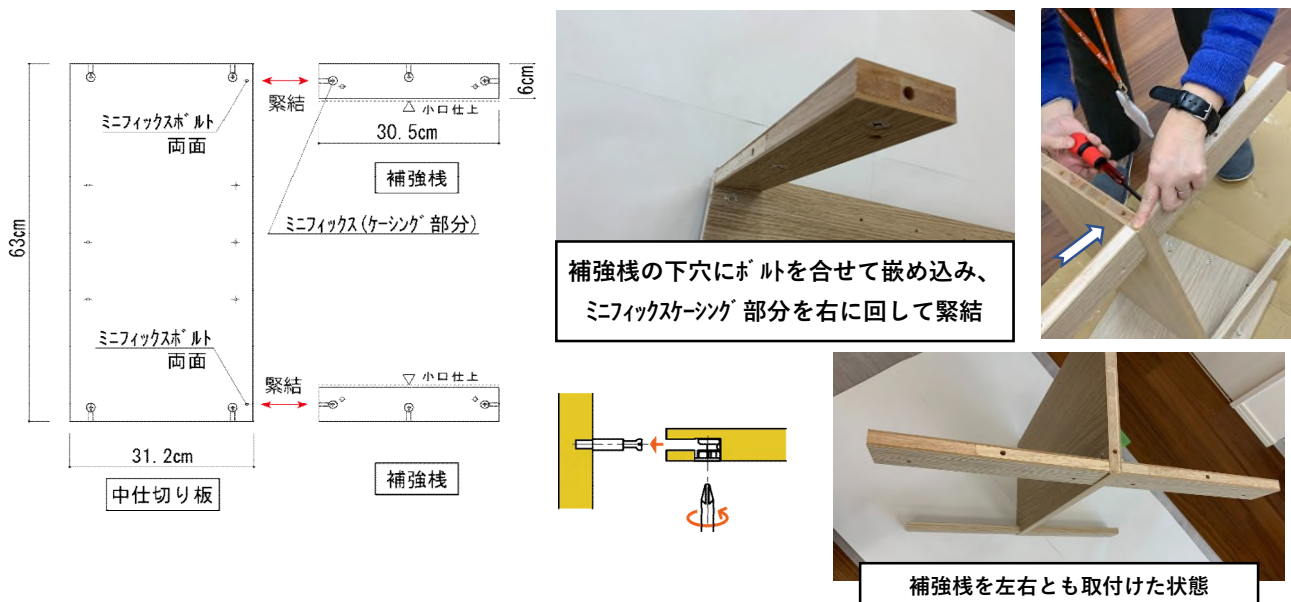

4) ③の部材を、天地板（2枚）に取付けて下さい。（ミニフィックスを緊結）



5) 側板（2枚）を、④の部材に取付けて下さい。（ミニフィックスを緊結）

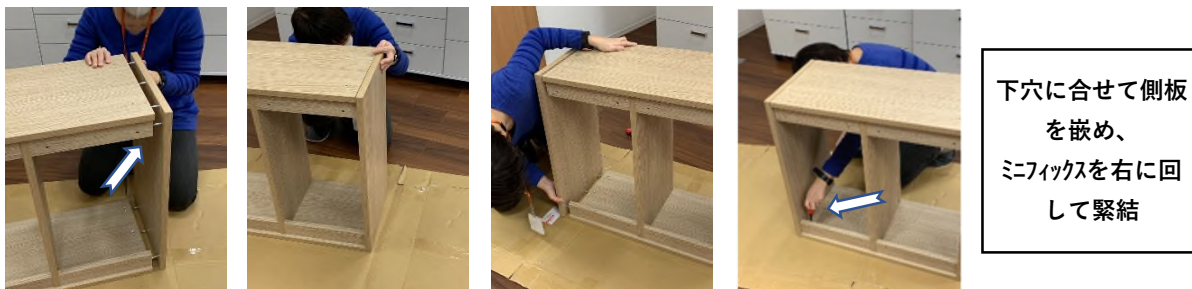

6) 補強棧が上面になる様に、組み上がった箱をねかせます。

畳座面の裏板が補強棧に乗る様に設置します。（指はさみにご注意ください。）



7) 可動仕切棚板のセットの仕方（ダボ取付後棚取付け）



8) 完成



同封のミニフィックスキャップはお客様にてセットをご判断下さい

9) その他 : キューブボックスを複数台連結して設置する場合



連結金物(小)

連結金物(小)にて家具同士を緊結して下さい(4か所)  
どの面を重ねても同じ位置に貫通穴が開いています。



貫通穴



連結金物(小)を貫通穴へ嵌め込む



連結金物(小)を締めこむ

連結金物(小)を利用して貫通穴4か所  
を緊結して箱同士を繋いで下さい。

同封の連結金物キャップは、  
お客様にてセットをご判断下さい

※ 連結金物は1台につき1セット(4ヶ所) 付属しています。