


姿図

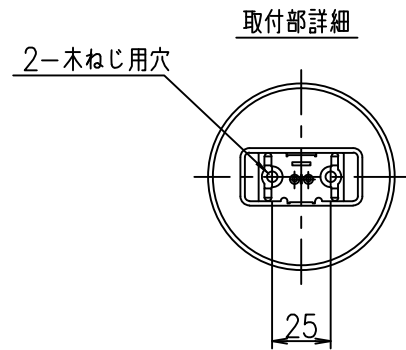

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.1Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下専用		引掛シーリング取付式 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング		
5				消費電力	4.2W	定格電圧 100 V	
4	カバー	鋼板	ミントグリーン塗装(内面白塗装)	電気容量	7 VA		スイッチ無し
3	飾り	木製	メイプル色塗装	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯 E17 大光電機(株)製		
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白				
1	フランジ	ポリスチレン	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.7 kg	峠田 坂本 ①