
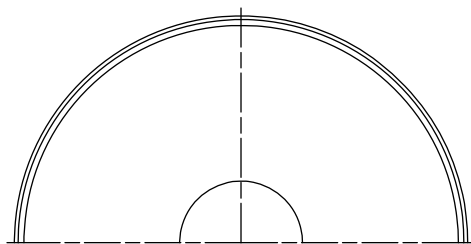
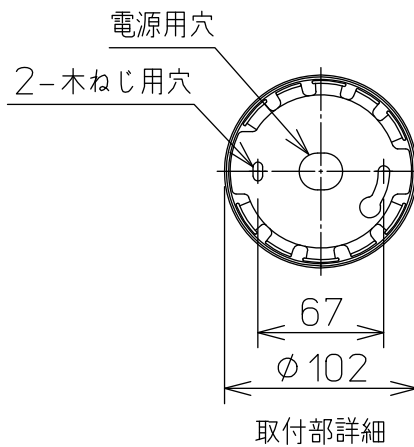
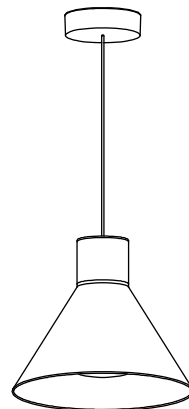


姿図

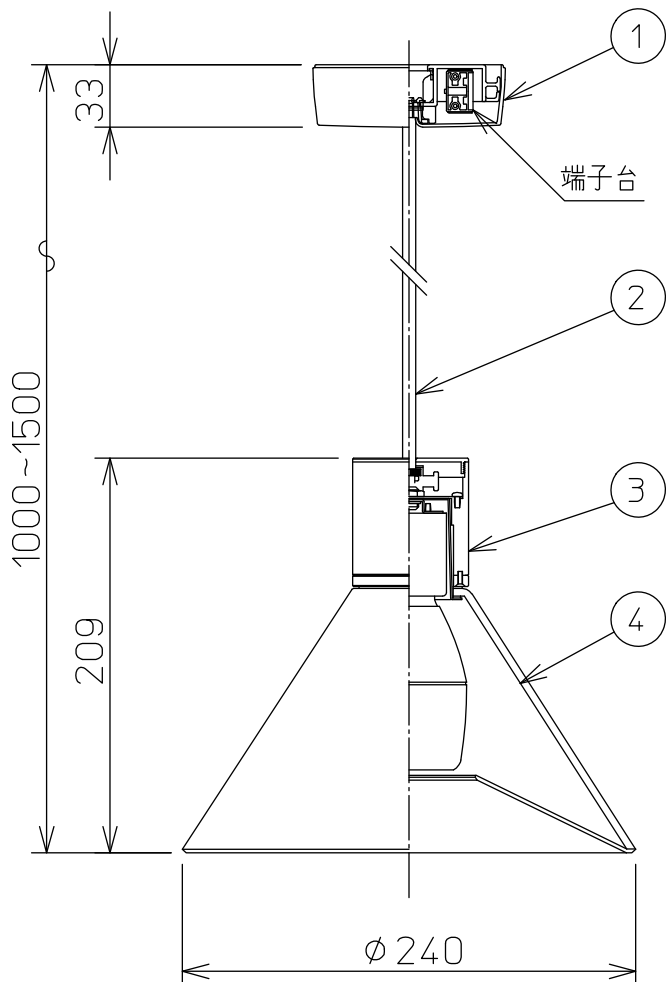

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	560Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調節可能 (全長1000~1500mm) 調光器併用不可 傾斜天井にも取付可能 (55°まで)
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.8 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	アクリル	透明/乳白	電気容量	18 VA	
3	本体	アルミ		LED付 交換可	LED電球 8.8W 演色性Ra80 電球色(2700K) LSPX-101E26×1灯 E26 ソニー(株)製	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 老田 ①