有限会社ナッツベリープランニング
566-0011 大阪府摂津市千里丘東2-9-34
TEL 072-625-6764　info@sniper.co.jp
https://sniper.co.jp

CBR250RR MC51ストリート用 バックステップ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます
ご使用前に本書をお読みいただき正しい取扱い方法によりご愛用お願い申し上げます

注意事項　作業をされる前に必ずお読み下さい

取り付けは国家検定整備資格を持った方を対象にしています
整備士資格をお持ちでない方は、整備士資格のある熟練した方に必ずご依頼ください

取り付け作業はエンジンが必ず冷めてから行ってください、エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります

ステップの取り付け時には脱落や緩み等のトラブルが発生しないように各部の締め付けを必ず確認してください
特にブレーキ周りの取り付け不良は大事故を引き起こす可能性があります

お届けの状態は仮組み状態ですのでボルト類は本締め願います
必要に応じて、ねじロック剤などでボルト類の緩み防止もしてください

本製品はスタンダード車両を対象としています、社外マフラーなどに変更している場合干渉や装着できない場合があります
転倒歴のある車両ではフレームのベースプレート取り付け部分が曲がり取りつかない場合がありますのでご注意ください

装着後はステップが各部と干渉していないか必ず確認してください
可動部がスムーズに動くか、ボルトナット類に締め忘れがないか、リアブレーキが正常に効くか
リアブレーキランプが正常に点灯するか装着後と毎走行前に必ずご確認ください

走行中の振動によりボルト類が緩むこともありますので定期点検と必要に応じて増し締めをしてください
記載内容、価格、仕様等は製品改良のため予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい

パーツ一覧

No.	商品名	部品番号	数量	No.	商品名	部品番号	数量
1	ベースプレート/L	VPH001	1	22	ステップバー	VPR011	2
2	ペダルプレート別軸/L	VPH002	1	23	シフトアーム	TH008	1
3	リンクアーム	VPH015	1	24	皿キャップボルト	M6xL12	4
4	ヒールプレートL	VPH004	1	25	キャップボルト	M6xL10	2
5	シフトペダル	VPH005B	1	26	キャップボルト	M6xL25	1
6	リンクロッド	VPH008	1	27	キャップボルト	M6xL35	2
7	シフトロッド	VPH150	1	28	キャップボルト	M6xL45	2
8	ベースプレート/R	VPM001	1	29	キャップボルト	M8xL15	4
9	ペダルプレート同軸/R	VPM002	1	30	キャップボルト	M8xL20	4
10	ブレーキプレート	VPM003	1	31	ボタンボルト	M6xL25	2
11	ヒールプレートR	VPM004	1	32	ボタンボルト	M8xL30	1
12	ブレーキペダル	VPM005B	1	33	ボタンボルト	M8xL40	1
13	ブレーキスイッチリンク	VPM006C	1	34	六角ボルト	M6xL20	1
14	マスターシリンダーカラー	VPM007	1	35	六角ボルト	M8xL55	2
15	マスターシリンダーピロボール	VPM019	1	36	ナイロンナット2種	M6	5
16	ブレーキスイッチ用ステー	VPM028	1	37	ワッシャ	M6x13xL2	2
17	リターンスプリング	VPM030	1	38	ワッシャ	M8x13xL1	3
18	ブレーキスイッチスプリング	VPM031	1	39	ワッシャ	M8x15xL1.5	2
19	シフトペダルインナーカラー	VPB011	1	40	ワッシャ	M8x17xL1	1
20	シフトペグ	VPR006	2	41	ワッシャ	M8x17xL2	2
21	ステップバーインナーカラー	VPR007	1	42	ワッシャ	M8x20xL3	1

CBR250RR MC51 ストリート用 バックステップ

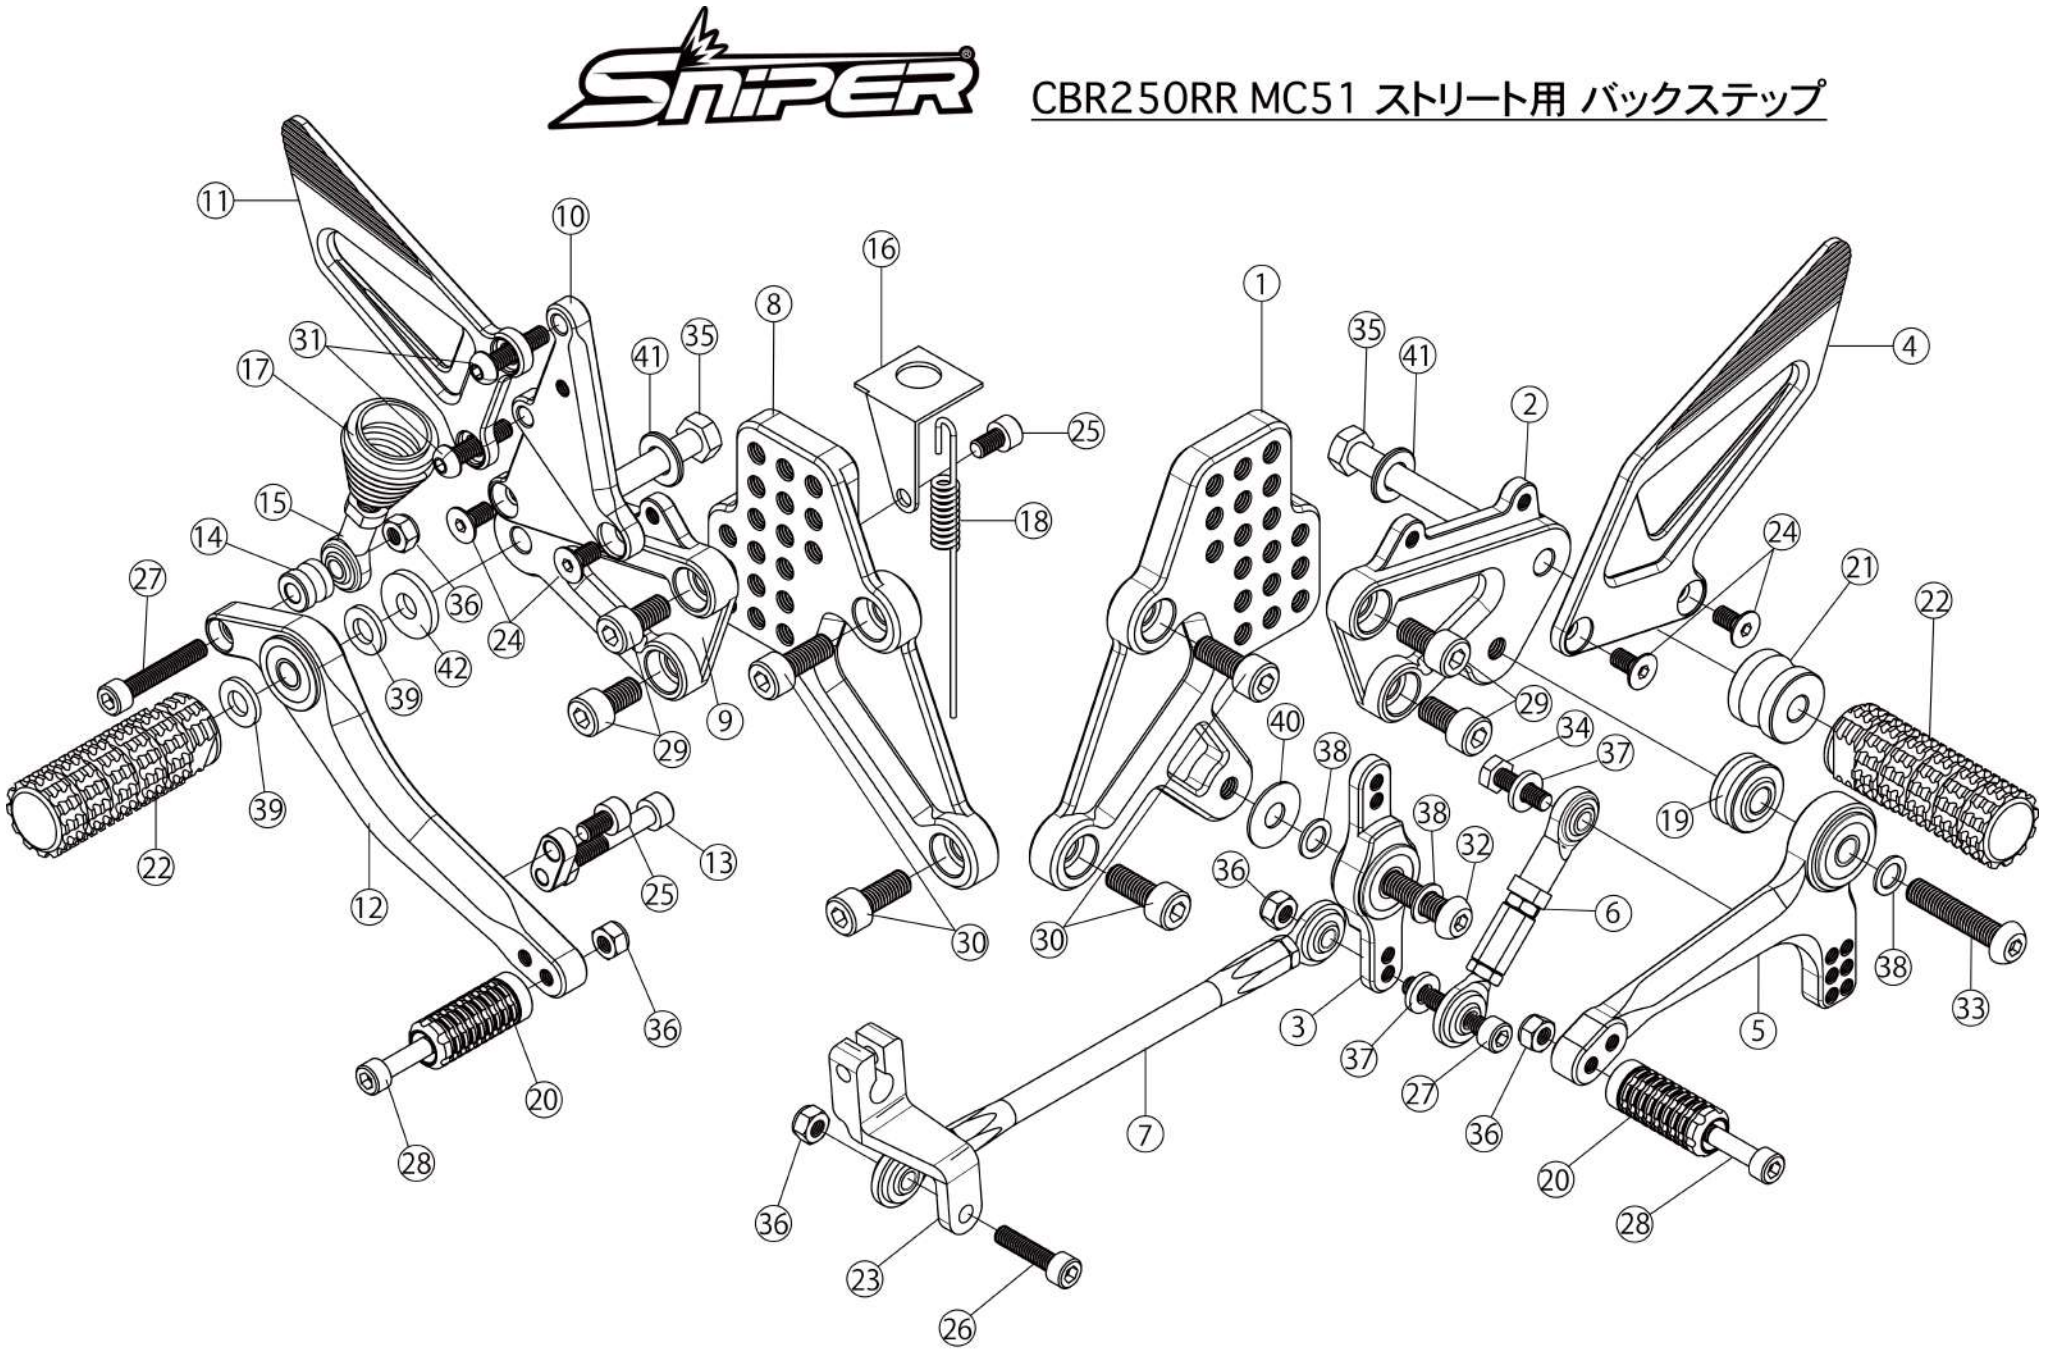

CBR250RR MC51 ストリート用 バックステップ

この度は本製品をお買い上げ誠にありがとうございます
ご使用前に本書をお読みいただき正しい取扱い方法によりご愛用お願い申し上げます

■製品の特徴
ABS対応3ポジションとレース車両向け6ポジションが使用可能

■ABS対応ストリート向け3ポジション
純正のブレーキホース、ブレーキスイッチが使用可能
逆シフトチェンジは不可、無加工で取り付け可能
左右ペダル先端部は2カ所のポジション変更可能
ステップは切削加工で溝を削り出したハイグリップ仕様
スピンドル部はダブルベアリングを内蔵

■ABS対応 ストリートポジション/逆シフト不可
ポジション4．55mm Back / 50mm Up
ポジション5．55mm Back /62.5mm Up
ポジション8．67.5mm Back /62.5mm Up

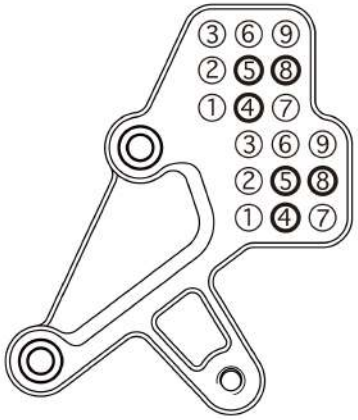

■リンクロッド推奨サイズ
ポジション4．78mm
ポジション5．81mm
ポジション8．91mm



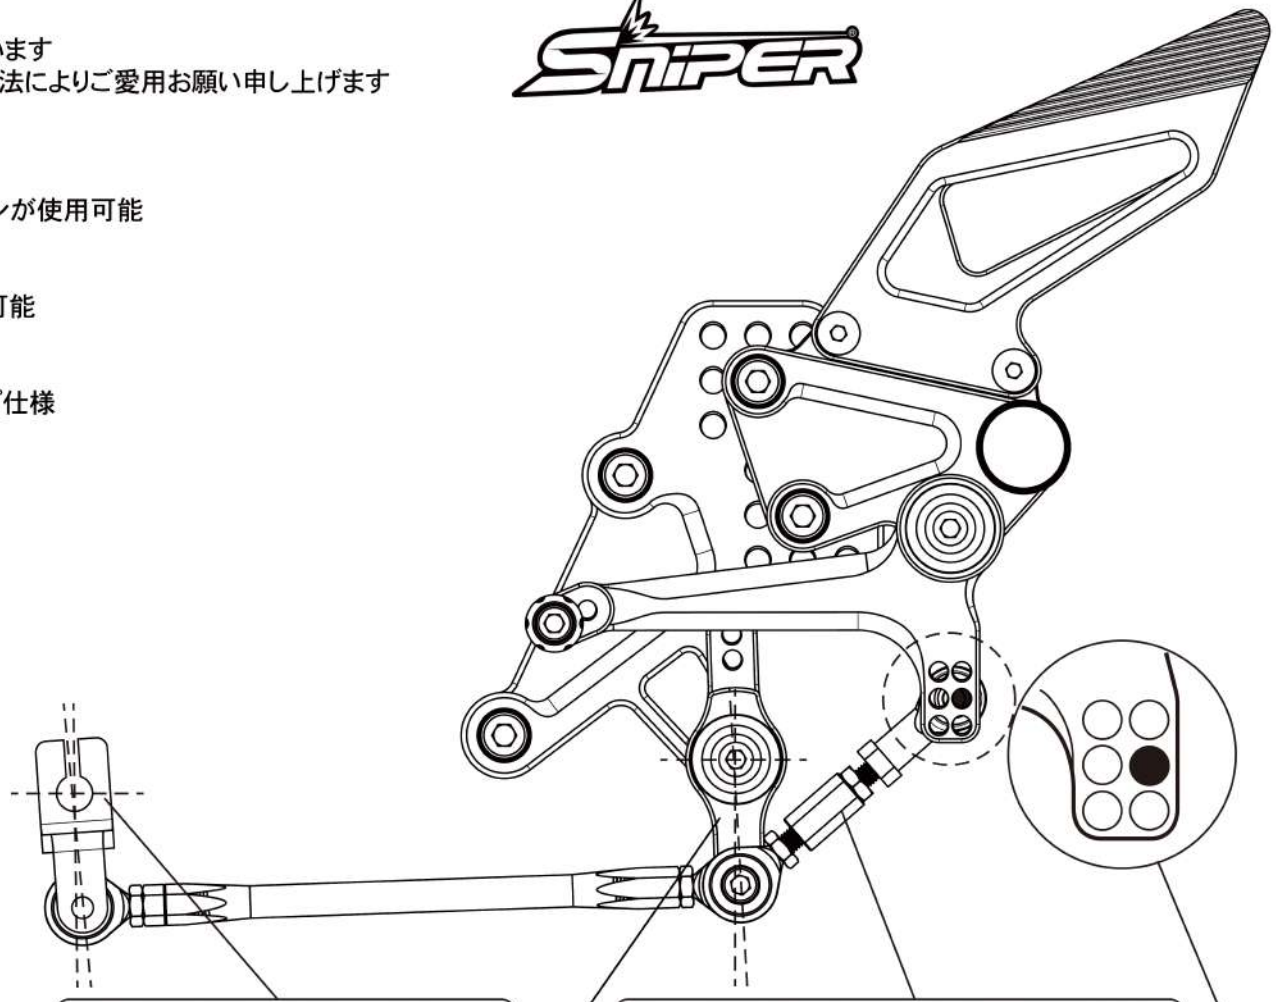

シフトアームは垂直より
1ノッチリア側に取り付けて下さい

リンクロッドの長さはポジション位置により
推奨サイズを基準に調整して下さい

リンクアームは垂直からリア寄りの設定にして下さい
垂直よりフロント側には設定しないで下さい

シフトペダルとリンクロッドの取り付けは
指定の穴以外は使用しないで下さい

装着後はステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい
可動部がスムーズに動くか、ボルトナット類に締め忘れがないか確認して下さい
シフトが硬い、シフトがスムーズに入らない場合はシフトの入りやすい位置に各部を微調整して下さい