

バーチカルブラインド デュアル正面付けブラケットの取付け方法 難易度：☆

対応製品

デュアル80・100 / デュアルシーズ80・100 / デュアルオーバーラップ100 / デュアルシェイプ

- 対象期間：2010年6月～
- 用意する部品：正面付ブラケット（正面付L金具+天井付ワンタッチブラケット）
- 用意する道具：プラスドライバー・メジャー・キリ・鉛筆

バーチカルブラインド デュアル正面付けブラケットの取付け方法

1 ブラケットはレールの両端から4～6cmの位置に取付けてください。

正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法




2 取付け面に印を付けます。ブラケットが 3 個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。

正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法



正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法

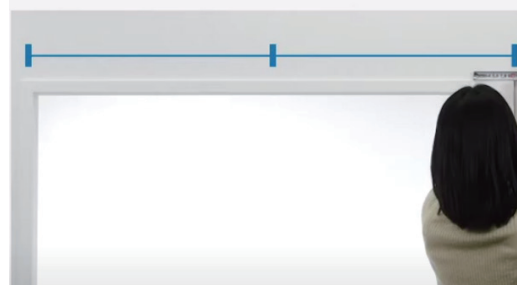

3 ブラケットには長穴と丸穴があります。取付け状況に応じてご使用ください。正面付けの場合、正面付L字金具にブラケットを重ね、付属の小ネジで止めてください。



4 ブラケットを取付ける穴(a、b)を変えることで、壁面からの出幅調整が可能です。



5 印を付けた部分にキリで下穴を開け、解除ボタンが室内側（手前）になる様に、付属のブラケット取付けネジで取付けてください。正面付 L 字金具 1 個に対し、必ず付属の取付けネジ 3 本で取付けてください。

