

ブラケット 取付け・取扱方法 1

(マイテック・マイテックループ・マイテック浴室・マイテックループ浴室共通)




注意！

- ①取付ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ②落下の原因となりますので、ブラケットの取付け数量、位置は必ずお守りください。
- ③製品は必ず水平に取付けてください。

<取付けの種類> (イラストはマイテック)


<天井付けの場合>

窓枠の内側に取付ける方法

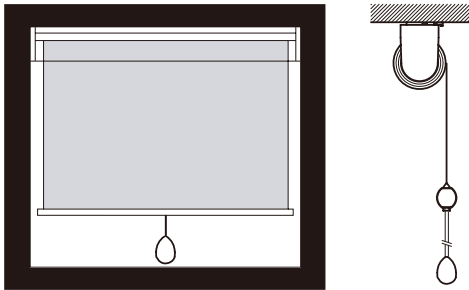


<正面付けの場合>

窓枠の外側や壁面に取付ける方法

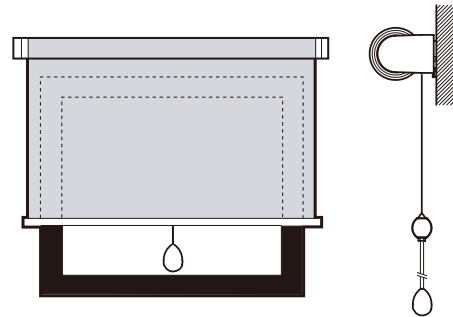

<取付け方法>


- ①ブラケットの位置は、製品両端から4~7cm内側にします。
製品幅が1410mm以上の場合は、製品中央部にもブラケットを取付けます。

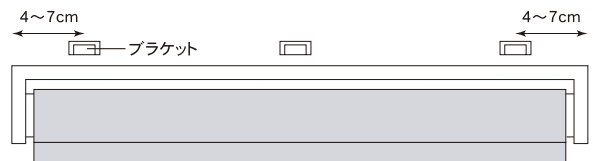

- ②ブラケットの向きは右図を参考にして、取付ネジで取付けてください。


天井付けの場合は、透明の解除ボタンが室内側(手前)になるよう取付けてください。

<天井付けの場合>

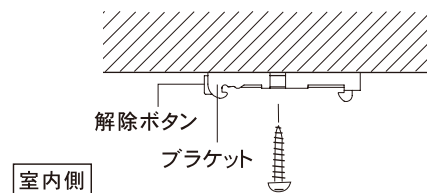

正面付けの場合は、透明の解除ボタンが下側になるよう取付けてください。

<正面付けの場合>




※細長いネジ穴を使用すると、取付け位置の微調整ができます。

ブラケット 取付け・取扱方法 2


(マイテック・マイテックループ・マイテック浴室・マイテックループ浴室共通)

- ③セットバー外側の溝にブラケットの仮止めフック(解除ボタンのある側)に引っかけて(①)、その状態でセットバーを「カチッ」と音がするまで押して固定してください(②)。

<天井付けの場合>

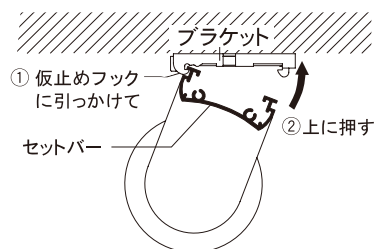

<正面付けの場合>




<取外し方法>

製品を持った状態で、ブラケットの解除ボタンを指で押し、セットバーをブラケットから外してください。

⚠ 注意!

製品を持たない状態でブラケットの解除ボタンを押すと製品が落下する恐れがあります。

<天井付けの場合>

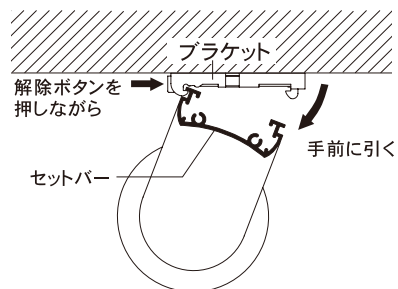

<正面付けの場合>

