


ご使用方法

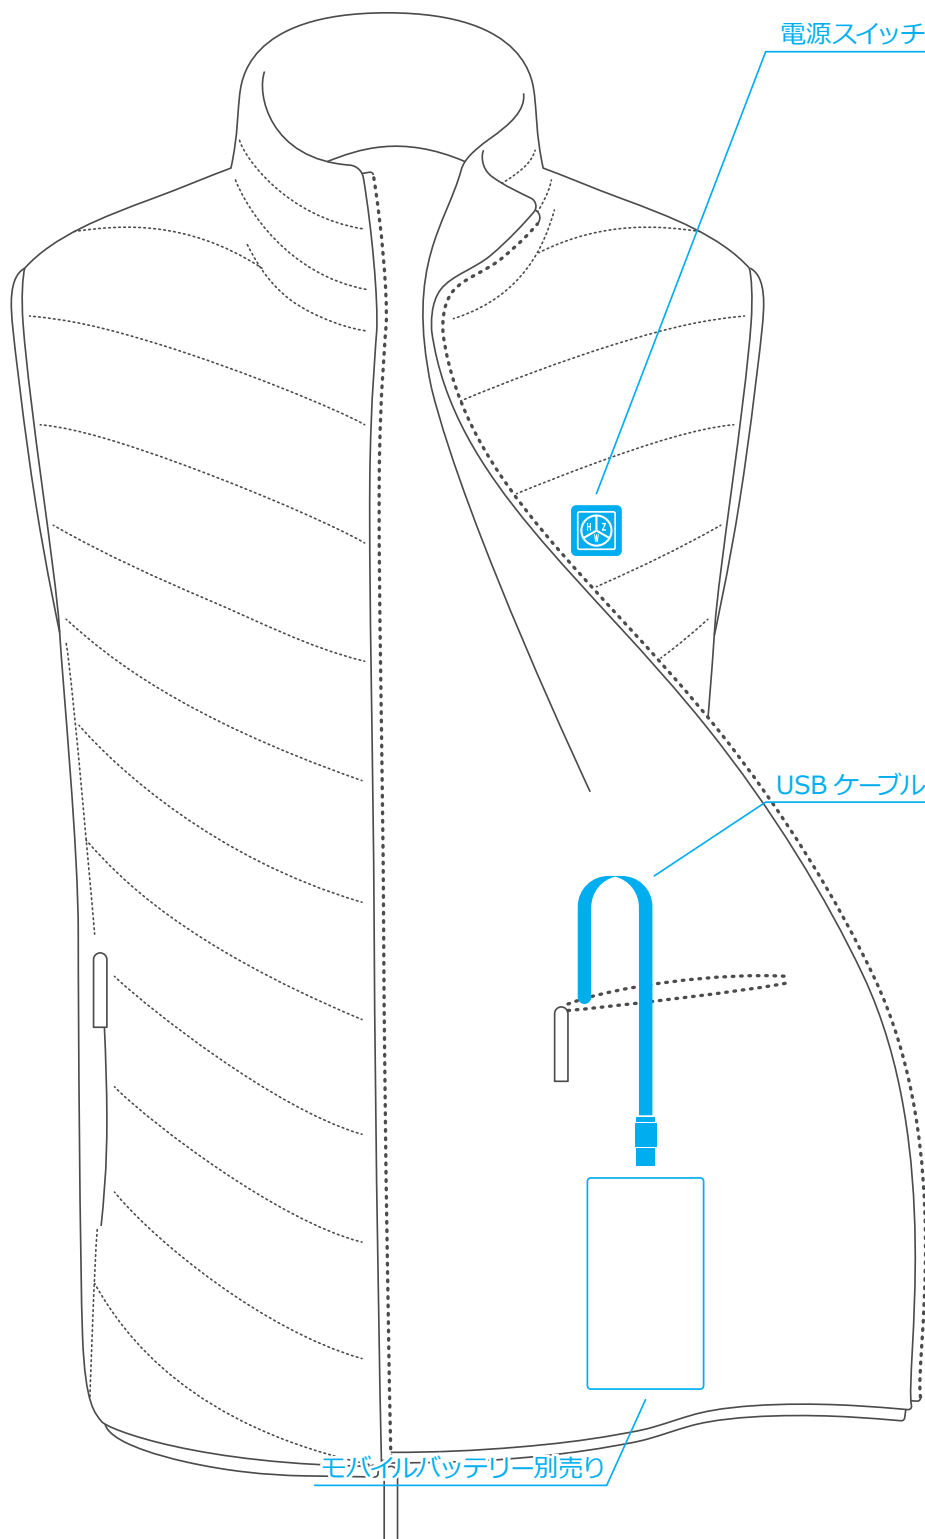

手順 1. モバイルバッテリー接続

お持ちのモバイルバッテリーをヒーターベストの左内側のポケットの中にあるUSBコネクタに接続して下さい。
※USBコネクタに裏表はございません。

手順 2. 通電確認

接続後にヒーターベストの左胸にある電源スイッチが赤白青と順番に点灯した事を確認して下さい。

手順 3. 電源オンにする

点灯した事を確認出来ましたら、電源スイッチを5秒程度長押しして下さい。
赤色に点滅します。

手順 4. 温度調整

点滅したら、再度電源スイッチをいれてご希望の温度設定にして下さい。

ランプ色 / 対応温度

赤ランプ 点灯 --- [45℃±3℃]
白ランプ 点灯 --- [35℃±3℃]
青ランプ 点灯 --- [25℃±3℃]

発熱時間

※10000mAhのモバイルバッテリーの場合

弱 --- 約9時間

中 --- 約8時間

強 --- 約6時間

注意

5V/2Aのモバイルバッテリーをご使用ください。

動作温度範囲	約-5度~40度
スイッチ色と対応温度	
赤色点滅	予熱中 自動加熱 25~35℃
赤色点灯	高温 45℃±3℃
白色点灯	中温 35℃±3℃
青色点灯	低温 25℃±3℃
防水レベル	IP3
洗濯方法	手洗い(乾燥機不可)

※ モバイルバッテリーは別売です。
当店では販売しておりません。

※ プラグが奥に確実に突き当たるまで差し込んでください。
プラグが奥まで突き当たっていない場合、発熱や火災の恐れがあります。

※ 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにモバイルバッテリーから取外してください。

※ 製品の初期不良に関してのみ商品到着より1週間、交換あるいは返金対応をさせていただきます。



輸入販売元 株式会社 SYRIDE
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島
7-1-26

お問合せ

support@syride.-