

KS 小ガッツ PAT.

使いやすさ抜群! 溶接不要のセバ引き金具!



16-8 (W5/16用)
適応鉄筋径 D10~D16


16-9 (W3/8用)
適応鉄筋径 D10~D16

NETIS

生地



ボルト平径



注意事項

- セバレーターの溶接は原則禁止です。
- かぶりには十分注して組み付けてください。
- 下図以外の方向にセバを引かないで下さい。

セバ引き方向



■特長


- 鉄筋とセバレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10, D13 平行のみ)
- 平行にセバレーターを取付可能。(ネジ式)
- 直交にセバレーターを取付可能。(ネジ式)
- NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-060125-V

商品名	KS 小ガッツ16-8	KS 小ガッツ16-9
品番	0334014	0334015
サイズ	W5/16	W3/8
入数	100個	
梱包質量	16.0kg	

許容強度 3.0kN(306kgf)

※ボルト締付トルク 25~30N・m

■使用例

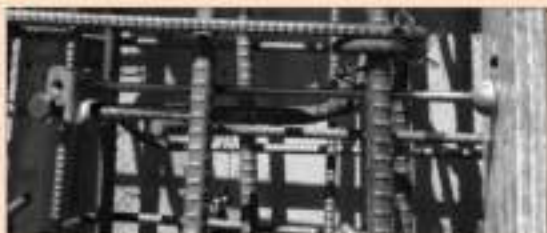

KS ゼロガッツ41 PAT.

かぶりを侵さないゼロガッツ登場!



NETIS


41W
適応鉄筋径 D29~D41

41N-8 (W5/16用)
適応鉄筋径 D29~D41

41N-9 (W3/8用)
適応鉄筋径 D29~D41



ボルト平径



生地

セバ引き方向



■特長

- 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
- 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
- NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-A

商品名	KS ゼロガッツ41W	KS ゼロガッツ41N-8	KS ゼロガッツ41N-9
品番	0334021	0334022	0334023
サイズ	---	W5/16用	W3/8用
適応鉄筋径	D29~D41		
入数	50個		
梱包質量	13.0kg	14.0kg	
許容強度	平行引き		直交引き
	5.0kN(510kgf)		3.0kN(306kgf)

※ボルト締付トルク:35N・m

■使用例



■注意事項

- 溶接マーク場所以外での溶接においては、強度が十分に出ない可能性があります。
- 41Nで直交引き時は、スラブ引きセバをご使用ください。
- 刻印されている矢印方向に負荷がかかるようにご使用ください。