


PRS-W はしご兼用脚立

アルミ リベット 折畳式 中折式 MAX 100kg 使用角度 75° 安全製品協会 はしご脚立部会

**耐久性と安全性をアップさせた
はしご兼用脚立の新型スタンダードモデル**


安全の基本機能を集約した脚立です。
支柱端具の強化を実現。(中敷プレートを追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用。

専用脚立
(240以上)
P19



踏ざん間隔 / 295 mm

天板寸法 /
282×157mm (60)
252×157mm (90・120)
251×160mm (150-210)

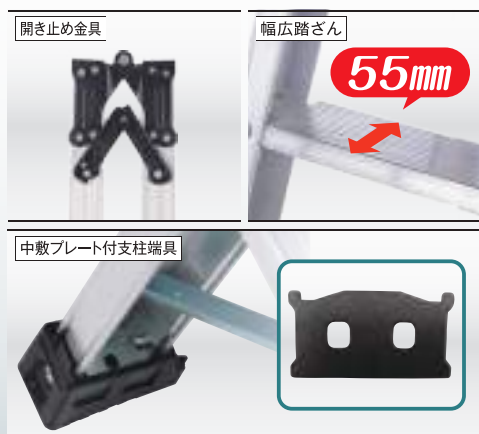

PRS-180W

はしご時

型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしごの長さ (m)	はしごの接点 (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格 [税別] (円)
					幅 W	奥行 D	幅	奥行	高さ		
PRS-60W	0.52	0.52	1.13	0.81~0.71	444	488	444	163	582	2.7	9,500
PRS-90W	0.82	0.52	1.75	1.40~1.20	468	669	468	163	889	3.5	10,500
PRS-120W	1.11	0.81	2.37	2.00~1.80	522	849	522	163	1198	4.3	12,500
PRS-150W	1.41	1.11	2.99	2.59~2.39	578	1036	578	169	1507	5.7	16,500
PRS-180W	1.70	1.40	3.60	3.18~2.98	631	1217	631	169	1816	7.2	19,500
PRS-210W	1.99	1.70	4.22	3.78~3.58	686	1397	686	169	2125	9.0	24,000

※【梱包単位：2台】梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます


MXB-F はしご兼用脚立

安心丸 アルミ リベット 折畳式 中折式 MAX 120kg 使用角度 75° 安全製品協会 はしご脚立部会

**安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。
最大使用質量 120kg 対応!!**

60mmの幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
補強金具により強度と耐久性をアップさせました。(90~210F)

専用脚立
(240以上)
P20



天板寸法 /
282×157mm (60)
252×157mm (90・120)
251×160mm (150-210)

踏ざん間隔 / 295 mm



はしご時



MXB-180F

型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしごの長さ (m)	はしごの接点 (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格 [税別] (円)
					幅 W	奥行 D	幅	奥行	高さ		
MXB-60F	0.52	0.52	1.13	0.81~0.71	444	488	444	163	582	2.7	13,500
MXB-90F	0.82	0.52	1.75	1.40~1.20	469	669	469	163	889	3.6	14,500
MXB-120F	1.11	0.81	2.37	2.00~1.80	523	849	523	163	1198	4.5	18,000
MXB-150F	1.41	1.11	2.99	2.59~2.39	578	1036	578	169	1507	6.4	22,500
MXB-180F	1.70	1.40	3.60	3.18~2.98	632	1217	632	169	1816	7.8	29,000
MXB-210F	1.99	1.70	4.22	3.78~3.58	686	1397	686	169	2125	9.5	35,500

※【梱包単位：2台】梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます