

特長

KYCローリングタワーは精度、性能が高いので、足場は勿論組立架構物の用途に適し安全性の高い製品です。


広範囲の用途

- 1 土木建築工事、塗装工事、左官工事
- 2 高層天井工事、体育館、工場、銀行
- 3 造船、工事、港湾、造船ドック内の塗装、修理
- 4 大型製作工事、サイロ組立、塗装工事
- 5 車両、航空機、機械等の組立、工事

- 高精度の安全性
- 高さの調節自在
高さは、型枠の数で、自由に調節できます。

高精度、高性能で
いろいろな用途に機動力を発揮！

■控え枠の実用例

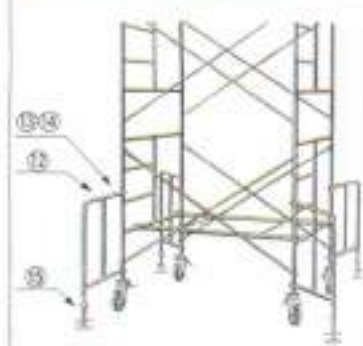

※控え枠は他の移動足場にも使用できます。

■使用上の注意

- (1) 足場に積載荷重を表示しその荷重以上積載しないこと。
- (2) 足場には偏心荷重・水平荷重および衝撃荷重をなるべく与えないようにすること。
- (3) 作業床の上では登立・はしごなどは使用しないこと。
- (4) わく組構造部の外面空間を昇降路とする移動式足場は同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと。
- (5) 作業者などを乗せたまま移動しないこと。
- (6) 傾斜面での使用については脚柱ジャッキによってわく組構造部を鉛直に立て床の水平を保持すること。
- (7) 作業者が無理な姿勢で作業を行わないで済むように作業箇所を近接した位置に足場を設置すること。
- (8) 脚輪のブレーキは移動中を除き常に作動させておくこと。
- (9) 移動路直および移動空間にある障害物は除去すること。

ROLLING TOWER

ローリングタワー移動式足場

仕様及び部材数量

品名	規格	段数		
		NRT-15N-1段	NRT-15N-2段	NRT-15N-3段
		高さ 1,800mm	5,300mm	4,800mm
		作業床面積 (m) 1829×1500各段共通		
①移動式足場用建枠	規格FT-1515A	2	4	6
②脚 かい	規格FX-1812	2	4	6
③連結ピン	規格PNR-3	4	8	12
④ジャッキ付車輪	規格C-15JC	4	4	4
⑤	規格C-20JC			
⑥作 業 枠	規格FH-1810	1	1	1
⑦脚 製 足 場 板	規格FSH-1805A	3	3	3
⑧手 摺 枠	規格FPR-15	1	1	1
⑨ 〃 (扉付)	規格FPR-15D	1	1	1
⑩横 木	規格FH-18	2	2	2
⑪手 摺 部	規格FGR-18	4	4	4
⑫控 え 大 枠	規格ST-508A			
⑬連結クランプ	規格CC-42			
⑭連結リベット	規格CRS-951			
⑮伸縮ジャッキ	規格EJ-32			

品名	規格	段数		
		NRT-15N-4段	NRT-15N-5段	NRT-15N-6段
		高さ 6,300mm	7,800mm	9,300mm
		作業床面積 (m) 1829×1500各段共通		
①移動式足場用建枠	規格FT-1515A	8	10	12
②脚 かい	規格FX-1812	8	10	12
③連結ピン	規格PNR-3	16	20	24
④ジャッキ付車輪	規格C-15JC	4		
⑤	規格C-20JC		4	4
⑥作 業 枠	規格FH-1810	2	2	2
⑦脚 製 足 場 板	規格FSH-1805A	3	3	3
⑧手 摺 枠	規格FPR-15	1	1	1
⑨ 〃 (扉付)	規格FPR-15D	1	1	1
⑩横 木	規格FH-18	2	2	2
⑪手 摺 部	規格FGR-18	4	4	4
⑫控 え 大 枠	規格ST-508A	4	4	4
⑬連結クランプ	規格CC-42	8	8	8
⑭連結リベット	規格CRS-951	12	12	12
⑮伸縮ジャッキ	規格EJ-32	4	4	4

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります

高さの規定

①控え枠（アウトリガー）のない場合

車輪（キャスター）の下端から作業床までの高さH (m)と、ローリングタワーの外部を形成するキャスターの軸間距離L (m)とは、次の式を満足するものとする。

$$H \leq 7.7L - 5$$

②控え枠を有する場合

控え枠を有する構造のローリングタワーにおいては、①の式に於けるL (m)の値を、次式により得られる値とする。

$$L = A + \frac{1}{2}(B_1 + B_2)$$

部材表

移動式足場用建枠 規格FT-1515A 重量10.5kg 	移動式足場用建枠 規格Z-2 重量10.0kg 	
手摺枠（扉付） 規格FPR-15D 重量11.7kg 	手摺枠 規格FPR-15 重量10.0kg 	
筋かい 規格 A B C 重量 FX-1812 1829 1219 2198 0.0kg Z-3 1829 457 1810 2.5kg	連結クランプ 規格CC-42 重量0.9kg 	
伸縮ジャッキ 規格EJ-32 重量1.7kg 	横 木 規格FH-18 重量2.7kg 	
控え枠 規格ST-508A 重量5.1kg 	車 輪 規格 A 重量 C-20 200 5.7kg C-15 150 5.0kg	ジャッキ付車輪 規格 A 重量 C-20JC 200 8.0kg C-15JC 150 7.8kg