


●仕様 (標準仕様と異なる仕様は別途お問い合わせください)

サイズ	4×8判 標準タイプ	4×4判 受注生産品	2×8判 受注生産品	3×6判 受注生産品
1,230×2,560×13(厚)mm	1,230×1,280×13(厚)mm	610×2,560×13(厚)mm	910×1,820×13(厚)mm	
重量	40±2kg	19±2kg	19±2kg	23±2kg
主原料	ポリエチレン100%(密度:約0.95~1) 電線被覆材を精製した高密度ポリエチレンに再生高密度ポリエチレン、全フロンフリーカーボンブラックを使用。ハージン材や特殊配合も可能です。			
色	黒			
穴位置	接続用:φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所			

●表面模様 1230判タイプは凹凸加工済みです。



●4×8判イメージ図 (標準タイプ)

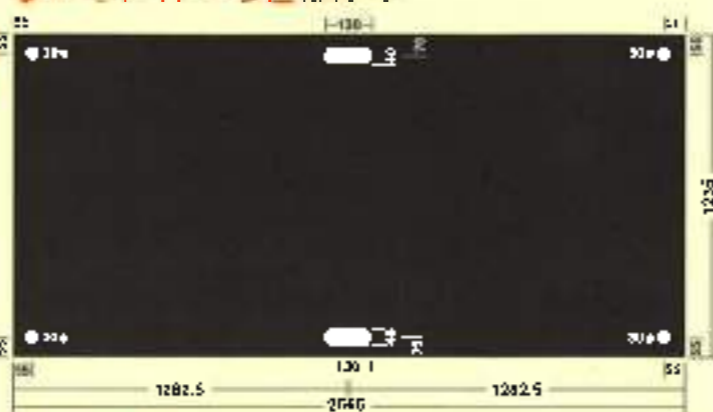

●実物を用いた性能試験

耐荷重:80t
※1:下地の安定した
地盤の場合



180°の曲げ試験でも
割れずに容易に
元に戻ります!!

●材質の基本性能 阪和環境試験センターにて測定

①引張強度	24Mpa	JIS K7162/5A/10
②伸び	750%	JIS K7162/5A/10率拠
③圧縮強度	29Mpa	JIS K7181/B/1
④曲げ強度	20Mpa	JIS K7171/2

●接続治具(別売) すれ防止や強風による飛散防止用に!!

接続金具 金具(上)(下)2セットで4枚のリピーボードを接続できます。



使用部品	2枚連結	4枚連結
接続金具(上)	1	2
接続金具(下)	1	2
ボルトM10×16L	2	4

門型アンカー アンカーを地面に打ち付け固定します。



●メーカー希望価格 (税別・消費税別)

リピーボード(4×8判) 39,500円/枚

リピーボード(3×6判) 26,500円/枚

接続治具 (標準接続セット・接続治具は共通です) 1,600円/個

門型アンカー 650円/本

●ご使用にあたっての注意事項

- ①ブリッジとしての使用はできません。
 - ②下地に突起物がある場合はご使用を避けてください。
 - ③アウトリガーとしては使用できません。
 - ④使用温度は-20~50℃の範囲となります。
 - ⑤バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
 - ⑥強風下での使用は注意が必要となります。
- ※車両の急発進、急停止、急ハンドルは厳禁してください。
不要になった場合は回収もお願いいたします。



●レンタルでご利用の場合

- 枚数: 100枚以上
- 期間: 3ヶ月以上 を希望
- サイズ: 4×8判(片面凸タイプ)のみ (※取寄品に限りはご依頼が可能です。T32までご連絡ください。)

製造元・お問合わせ先

株式会社オオハシ ☎045-502-3052

住所/〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-4-206 FAX/045-502-3053 URL/http://www.oohashi.co.jp/

国土交通省
NETIS
登録商品
KTK-140006-A

さまざまな場面で活躍する
軽量、丈夫、長寿命なECO商品

プラスチック製敷板

農業農村整備
民間技術情報
データベース
ARIC登録:1122

リピーボード®

丈夫

油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!!

軽量

4×8判で40kgだから敷設に重機不要!!

長寿命

直射日光に強く30年の使用実績あり!!

エコ

不要になったら回収してリサイクル!!

洗浄がラク

泥汚れを落としやすいパターンデザイン!!



【J-Mark】
プラスチック中に再生材100%使用
14-110-010
株式会社オオハシ


DOHASHI 株式会社オオハシ

さまざまな場面で活躍する
軽量、丈夫、長寿命なECO商品

プラスチック製敷板

リピーボード®

国土交通省NETIS登録商品 KTK-140006-A
農業農村整備民間技術情報データベース ARIC登録:1122



過去受賞歴

かながわ「産業Navi大賞」2013 環境(エコ)部門 優秀賞
平成25年度 かながわ地球環境賞 地球環境保全活動部門 受賞

防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産プラスチック製敷板

プラスチック製敷板「リピーボード」は原料に「開電線の被覆材低密度ポリエチレン」「廃光ファイバーケーブル」や「再生高密度ポリエチレン」を用いたNETIS・ARIC・エコマーク登録されている敷板です。
防音対策・電気絶縁・ぬかるみ対策にもご使用いただけます。また、帯電防止や耐燃、防災、蓄光等、付加価値をつけた配合もご相談に応じます。
(受注生産となります)



リピーボード®はここがポイント!!

- ① 丈夫
油・泥・水、他に塩や酸にも強く、20tトラックでも走行可能です。
- ② 軽量
4×8判で重さが40kg。重量が不要で簡単に設置することが可能です。
- ③ 長寿命
直射日光に強く30年の使用実績あり!!(自社工場にて)
- ④ エコ
不要になったら回収してリサイクル。産業廃棄物にはいたしません。
- ⑤ 洗浄がラク
敷板とは違い、プラスチックなので錆も出ず、汚れを落としやすいパターンデザインで簡単に汚れを落とすことができます。

使用例 用途はたくさん。さまざまな場面で利用することができます!!



建築・土木 道路の養生

仮設道路工事や掘削をする際、道路や側溝表面の養生として使用します。工事現場の敷設時の代わりに軽便で安価にご利用いただけます。

食品・酪農 コンクリートの劣化を保護

塩や酸で劣化したコンクリートの通路に「リピーボード」を敷くことにより、フォークリフトもスムーズに通ることができ、作業の効率が上がることに安全に作業ができます。またプラスチックなので錆びたり、腐りたりもありません。




農業 農地有効利用



産業廃棄物にしない
回収システムを構築

使えなくなったり、不要になったリピーボード®は回収し、リサイクルいたします。産業廃棄物にならないリピーボード®は環境にもやさしい製品です。

リピーボード®はエコマーク商品です。



リピーボード®専用
レンタル会社もあります

100枚以上
3ヶ月以上なら
レンタルで!!

リピーボード

株式会社リピーボード
本社 〒101-0064 東京都千代田区湊楽町2-5-2 1F
TEL:03-5283-7037 FAX:03-5283-7047
横浜支店 〒230-0051 横浜市磯見区磯見中央2-2-4-206
TEL:045-502-0241 FAX:045-502-3053

※仕様・価格等は変更される場合がございます。