

平パレット用吊り枠

パレカーゴ

PAT.P.




特長

- クレーンでの吊り上げ時の荷崩れによる事故を解消。
- 折りたたみ式の為、運搬及び保管コストの低減。
- 製品管理が容易で部品の紛失を防止するための一体構造。
- 組立後も2段まで積重ねて保管が可能。

許容吊り荷重

12.74kN(1300kgf)

形状・寸法

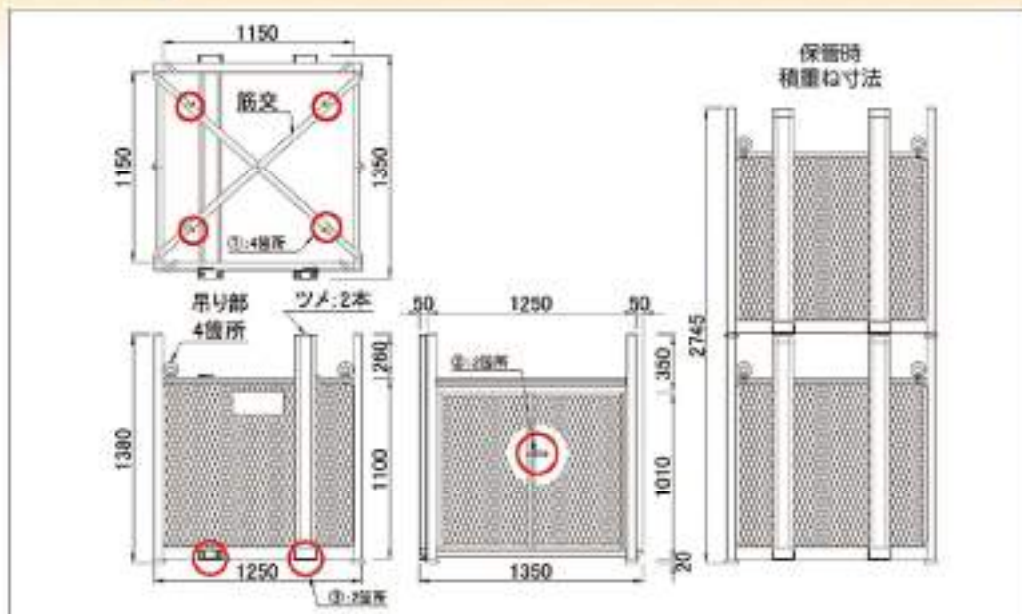


許容吊り荷重	12.74kN(1300kgf)
自重	105kg

適用範囲

パレット幅	1100mm×1100mm以下
積荷高さ(パレット高さ含む)	1000mm以下

○印:各ストッパー

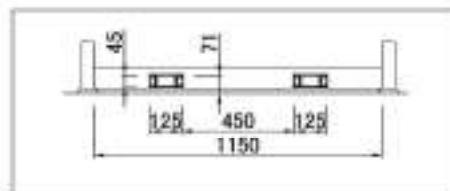

ツメ位置詳細図



①:筋交部ストッパー



②:開き止めストッパー



③:ツメ抜け止めストッパー

⚠ 使用上の注意事項

1. 許容吊り荷重・積荷高さを越えての使用及び偏荷重での使用はしないで下さい。
2. 変形、破損したパレットは使用しないで下さい。
3. ワイヤ等で吊るときは、必ず吊り部で4点吊りをして下さい。
4. ワイヤ等による吊り角度は、60°以内で使用して下さい。
5. パレカーゴとパレットの隙間が大きい場合は、梱包用ラップ等により落下防止対策をして下さい。
6. 各ストッパーがロックされているか確認して下さい。
7. 吊り荷の下には、入らないで下さい。
8. 積重ねをする場合は、積荷が無い状態にして下さい。

(免責事項) 万が一、本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項を遵守せずに発生した不具合。
- 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外での使用・保管・輸送等に起因する不具合。
- 引渡し後に本製品の改変を行い、これに起因する不具合。
- 不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、騒乱など)により発生した不具合。
- 瑕疵(かし)を発見後、速やかに届けがなされなかった場合。