ミラー　取り付け方法

1・付属部品の確認（鏡止め、ミラー裏の両面テープ）

使用する道具
- ・テープ類
- ・ペン等
- ・メジャー類
- ・プラスドライバー２＃

2・扉の内側の取り付けたい
位置に印をつけます。
（テープ等で印をすると位置が
決めやすいです。）

3・ミラー裏の両面テープの
剥離紙をはがし、扉に
取り付けます。その際必ず
扉に手を添える等をして
押さえてください。

4・両面テープで固定後
鏡止めを取り付けます
（鏡止め一箇所につき
取り付けビスは一つです。）

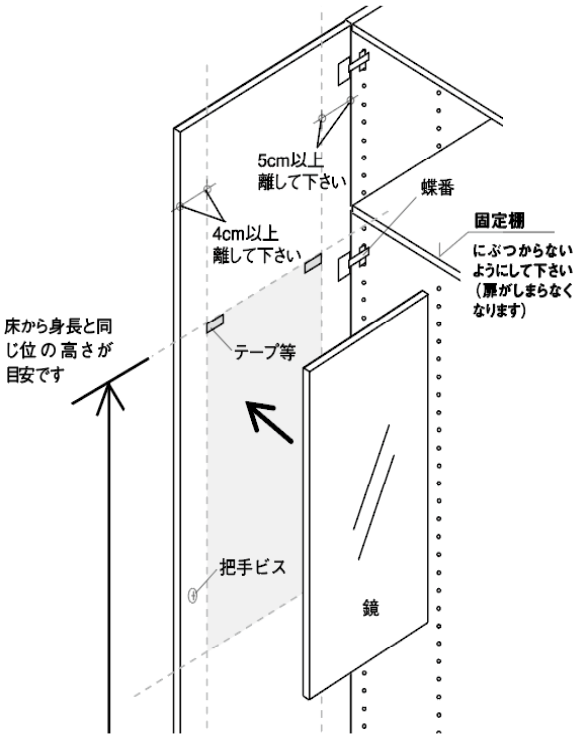

ご注意下さい
- ●一度取付けた鏡ははずせませんのでご注意ください。
- ●取り付け位置は、固定棚や把手ビス、蝶番（ヒンジ）にかからない
  ようにしてください。
- ●鏡は落としたり衝撃を加えたりすると破損のおそれがあります。
  取り付けはできるだけ2名でお願いいたします。
- ●ワイヤーバスケットを設置する場所の扉裏に取り付ける場合は扉を
  閉めたとき、ぶつからない高さであることを確認してください。
- ●鏡止めを必ず取り付けてください。